


# 金沢市役所 安原出張所

## アンカー固定断熱工法



建物外観

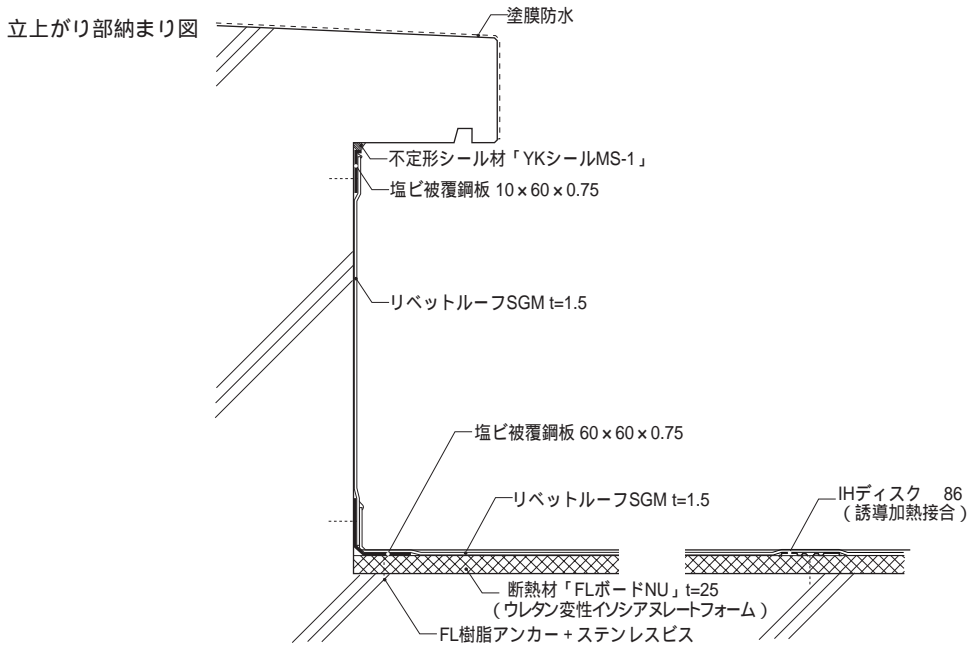

### 工事概要

工事名：金沢市役所 安原出張所新築工事  
所在地：石川県金沢市  
発注：金沢市  
設計監理：(株)五井建築設計研究所  
施工：ミツワ建設(株)  
施工時期：H.13.6～8  
防水施工：北川瀝青工業(株)  
仕様・規模：MIH-SGM15NU：1,200㎡

### 解説

#### 【選定された理由】

当該物件は、北陸地方で改修工事に多くの実績を有し、耐久性、耐候性及び意匠性等に優れたリベットルーフ防水のIH工法(アンカー固定工法)が採用された。

#### 【施工のポイント】

金沢市の物件では、風圧力計算に基づく固定強度に注意を払っていることから、建築基準法に基づいて当該地域における風圧力を算出した結果、固定金具は通常の割り付けで問題ないことが判明したが、安全率を十分に見て、外周回りのIHディスクを4列とし設置密度を高めて施工した。