

新潟大学 理学部A棟・農学部C棟

アンカー固定工法

改修工事(アスファルト防水平板ブロック仕上げ)



完成




改修前



平板ブロック撤去作業

理学部A棟立上がり部納まり図

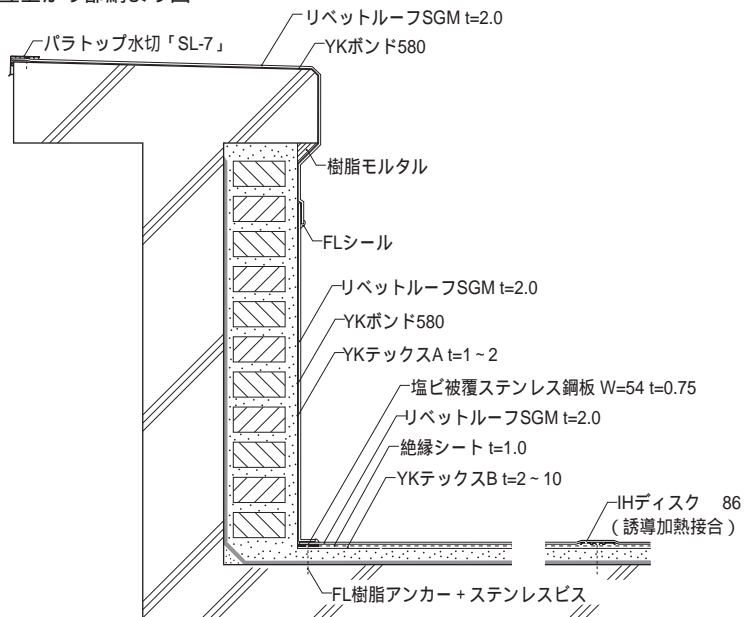

工事概要

工事名：新潟大学 理学部校舎(A棟)等防水改修工事
 所在地：新潟県新潟市
 発注：新潟大学 施設部
 設計監理：新潟大学 施設部
 施工：青池工務店
 施工時期：H.13.12
 防水施工：茂興業(株)
 仕様・規模：KMIH-SGM20：2,817m²

解説

【選定された理由】

該当物件は、防水の施工時期が冬期であり、降雪等による下地の条件及び、低温での施工であることなど不安要素の多い条件でも品質性能が確保できるリベットルーフ防水のIH工法(アンカー固定工法)が採用された。