

お得意先様各位

「LCSドレン縦型φ50、φ200」販売開始のご案内

拝啓 平素は格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。日頃はアーキヤマデ製品に格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。


この度、「LCSドレン縦型」のラインナップに2種追加し、販売開始いたしますのでご案内申し上げます。

今後共より一層のお引立ての程、お願い申し上げます。


敬具

LCSドレン縦型

ドレン本体に塩ビ被覆処理をしているので、リベットルーフと一体化することができ、より水密性が向上しました。

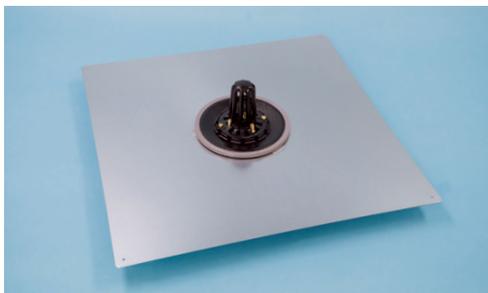

LCSドレン縦型 φ50mm用

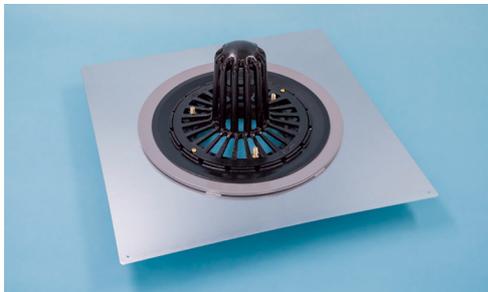


LCSドレン縦型 φ200mm用

LCSドレン縦型

受注生産品

塩ビ被覆ドレン

ドレン径 (mm)	φ50mm	φ75mm	φ100mm	φ125mm	φ150mm	φ200mm
ドレン本体	鋳鉄製(塩ビ被覆加工)					
ストレーナー	鋳鉄製(ステンレス製も対応可)					
固定板	寸法 600×600mm t=1.6mm					
接続管取付け方法	ねじ込み式					
下地加工寸法 φG (mm)	φ50	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200
	200	190	215	245	270	420

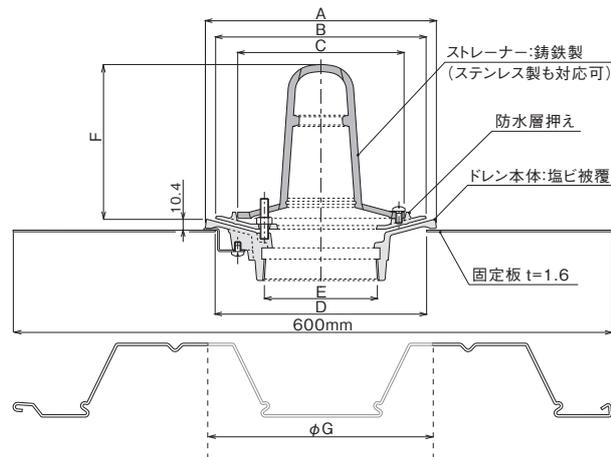

寸法表 (mm)

呼称	A	B	C	D	ねじ径E	F
50	200	180	102	186	Rc2	101
75	200	180	137	180	Rc3	131
100	225	205	162	206	Rc4	149
125	255	235	192	231	Rc5	174
150	280	260	217	256	Rc6	193
200	430	375	286	406	PT8	183

販売開始時期
平成29年7月21日(金)より