


- 端部に10mm程度の cutter 入れを行い、防水層を塗り込んだ上、シーリングにて納めます。



- 躯体まで cutter 入れを行い、防水層を塗り込んだ上、シーリングにて納めます。

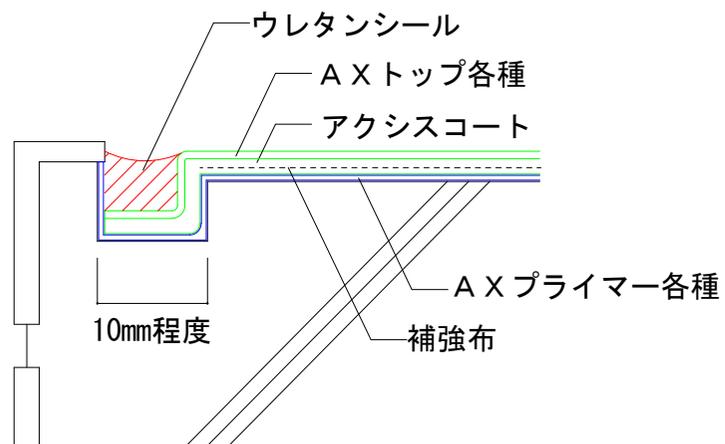